Каталог продукции

Электродвигатель АИР 63А4 ТР

Электродвигатель для привода осевых вентиляторов предназначен для работы в электроприводе осевого вентилятора систем охлаждения мощных трансформаторов.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 63
Обороты / мин.: 1500
Тип/Марка: АИР
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 220V

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 220V. Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 22 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200L2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 288 кг
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 500 мм
Ширина: 660 мм
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 740 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 148 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 420 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 43.6 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 30.2 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 230 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 80
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 15 кг
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 71 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 80 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 390 мм
Ширина: 410 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А4 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 80
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 15 кг
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 780 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 196 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 32.7 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 250 мм
Ширина: 280 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 820 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 220 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 37.4 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 39.9 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 700 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 126 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 420 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 22 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 49.1 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 30.7 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 230 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 90L2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 400 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 26.73 кг
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56В2

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 260 мм
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: 5А
Высота: 150 мм
Ширина: 170 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 5.9 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 15.9 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 16.4 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 17.9 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 19 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 15 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 20 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 90L2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 400 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 24.2 кг
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 80А6 (ВА, комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 80А4 (АИМЛ, комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 29.6 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 250 мм
Ширина: 280 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 34.9 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 33.2 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 250 мм
Ширина: 280 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 580 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 36 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 270 мм
Ширина: 310 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 132S6 (лапы)

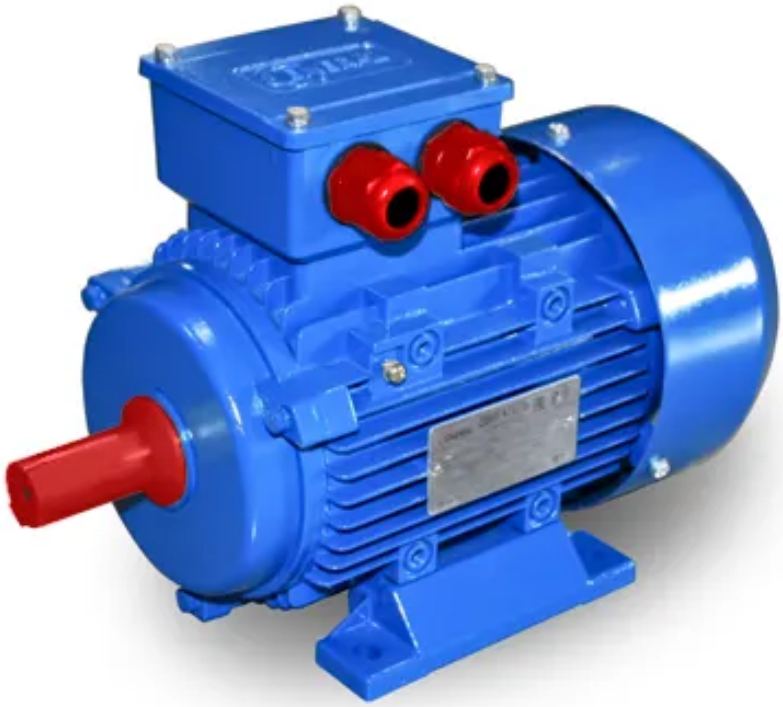

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 45.6 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 100L4 (АИМЛ, лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 560 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 53.5 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 360 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132S6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 70.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 112М4 (АИМЛ, лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 132S6 380В 5.5кВт 1000об/мин 1081 IEK DRV132-S6-005-5-1010

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 5.5 кВт
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 1000 1/мин
Количество полюсов: 6

Электродвигатель 4ВР 132S6 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 132S4 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 3081 IEK DRV132-M4-011-0-1530

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 11 кВт
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 1500 1/мин
Количество полюсов: 4

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 IEK DRV132-M4-011-0-1520

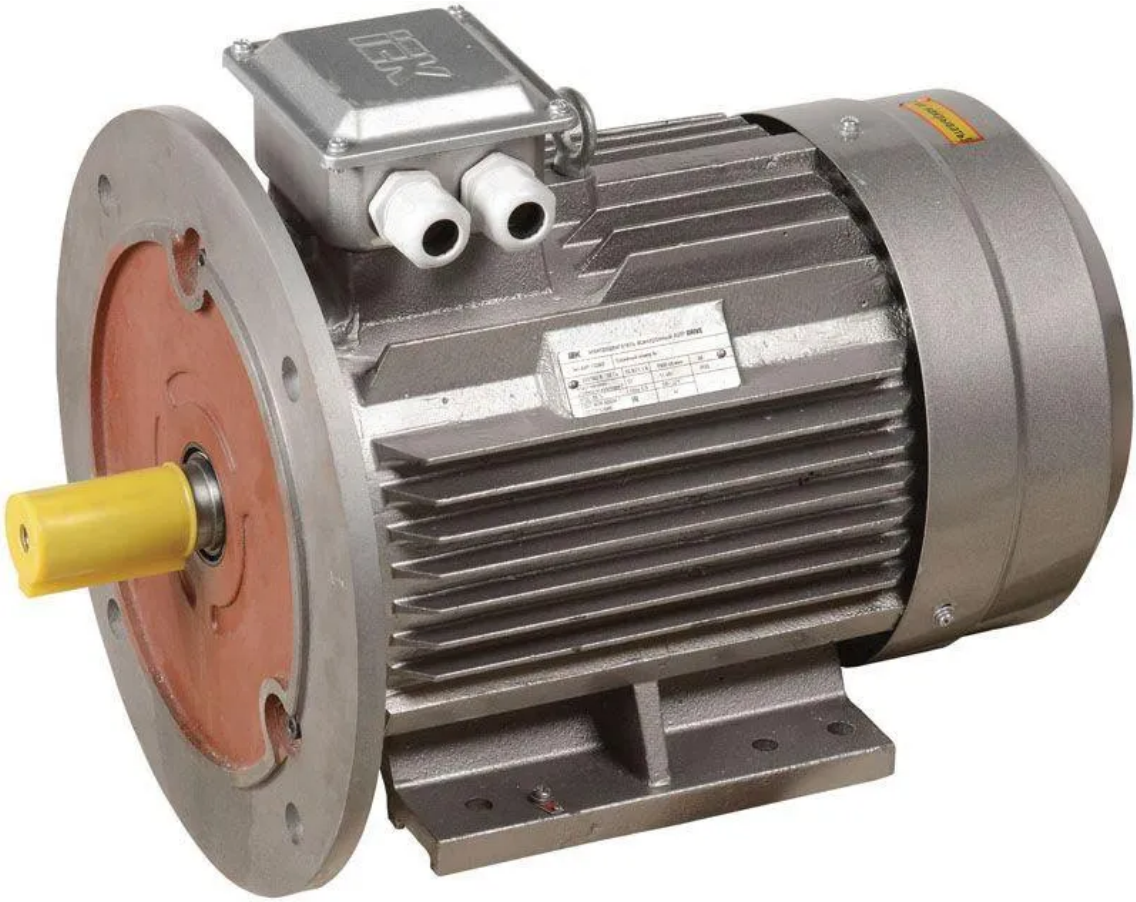

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 11 кВт

Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 1500 1/мин
Количество полюсов: 4

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 132М6 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160S4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 700 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 135 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 420 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 740 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 148 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 420 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160S2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 783 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 130 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 415 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180S2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 780 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 186 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160М4 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 783 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 166 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 415 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 160S4 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 820 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 220 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 160S4 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180М2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 234 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 590 мм
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 160М4 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 160М4 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 180S2 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 180S2 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 180М2 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 268 кг
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 500 мм
Ширина: 660 мм
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 180М2 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200L2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 288 кг
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 500 мм
Ширина: 660 мм
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 225М4 (комб.фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 225
Длина: 920 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 370 кг
Тип/Марка: АИР
Высота: 550 мм
Ширина: 710 мм
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 200L2 (лапы)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 200L2 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 250S2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 1020 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 510 кг
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 600 мм
Ширина: 780 мм
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 250М6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 1020 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 479 кг
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 600 мм
Ширина: 780 мм
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 280S6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 1130 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 713 кг
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 720 мм
Ширина: 860 мм
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 280М4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 1180 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 802 кг
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 720 мм
Ширина: 860 мм
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 21 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 250S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 1020 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 515 кг
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 600 мм
Ширина: 780 мм
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 32.4 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 285 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 5.7 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 160 мм
Ширина: 210 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 20 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 112М2 (лапы)

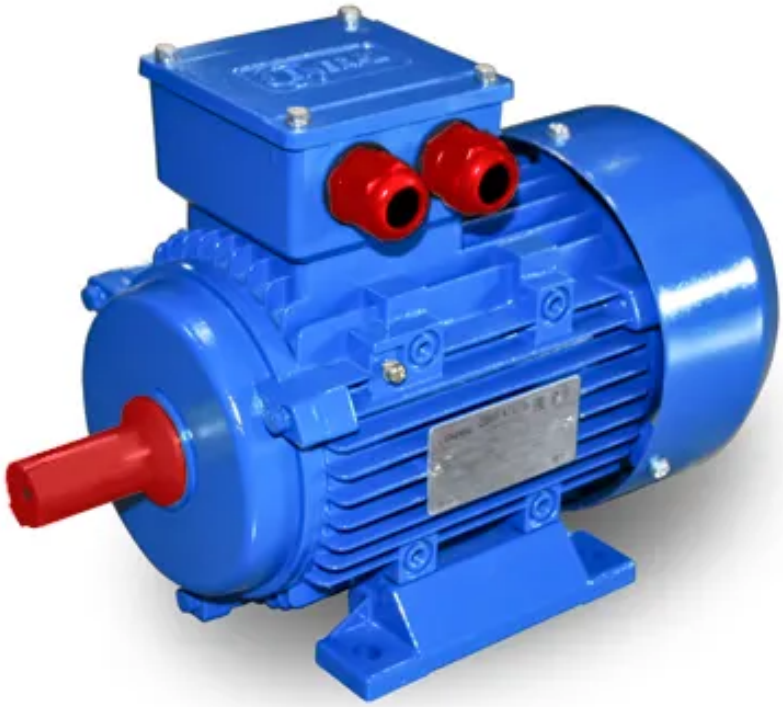

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 132S6 (комб./фл)

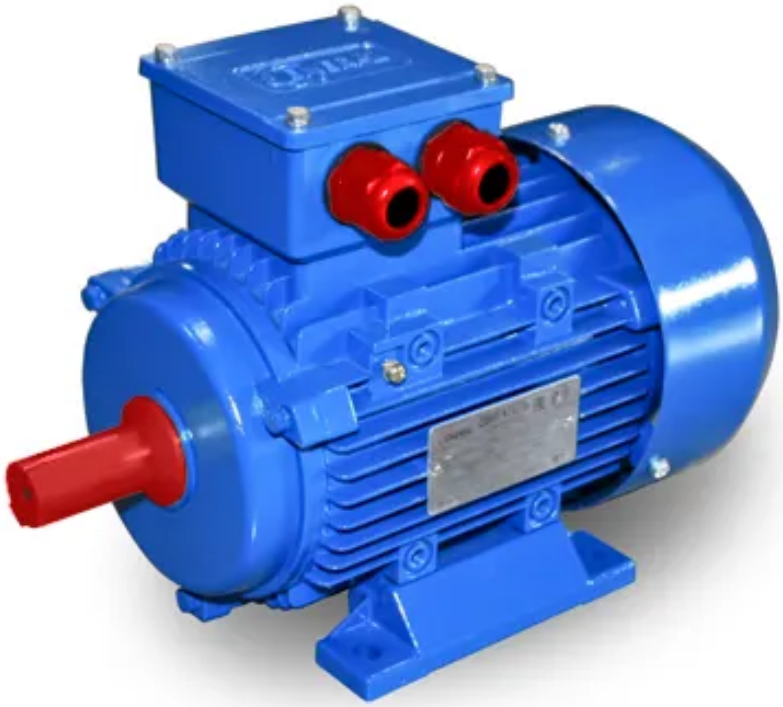

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132S6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 75.8 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 390 мм
Ширина: 410 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 77.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180S2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 780 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 186 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160S4 Е, Е2 (лапы)

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) – не более 0,02 с. Время отключения тормоза – не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

Характеристики

Способ крепления: лапы
Высота оси вращения, мм: 160
Обороты / мин.: 1500
Тип/Марка: АИР
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВА 180S4 (комб/фл)

Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения – У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S4 (комб/фл)

Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200L2 Е, Е2 (лапы)

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) – не более 0,02 с. Время отключения тормоза – не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

Характеристики

Способ крепления: лапы
Высота оси вращения, мм: 200
Обороты / мин.: 3000
Тип/Марка: АИР
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 250S6 (комб./фл)

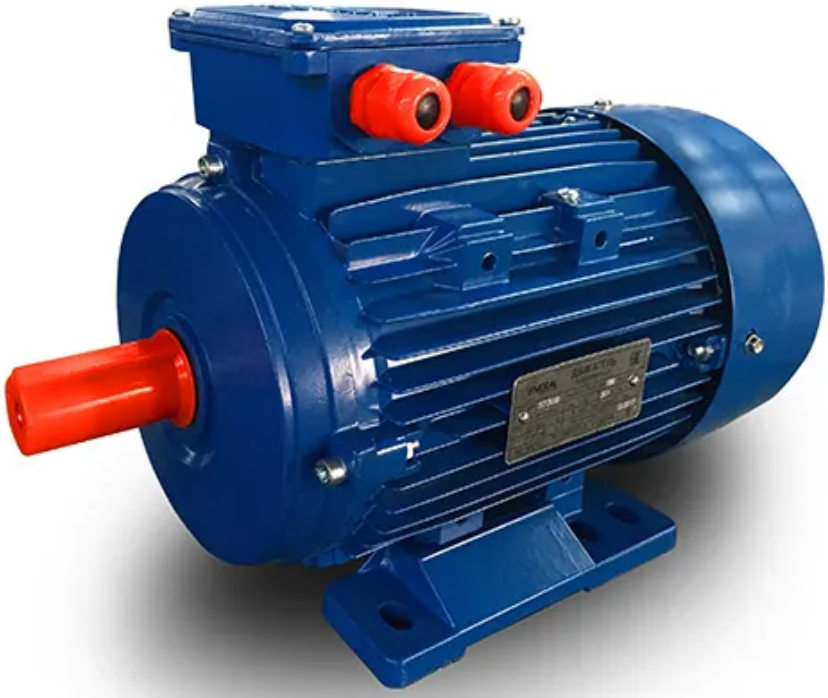

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 1020 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 435 кг
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 600 мм
Ширина: 780 мм
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru